
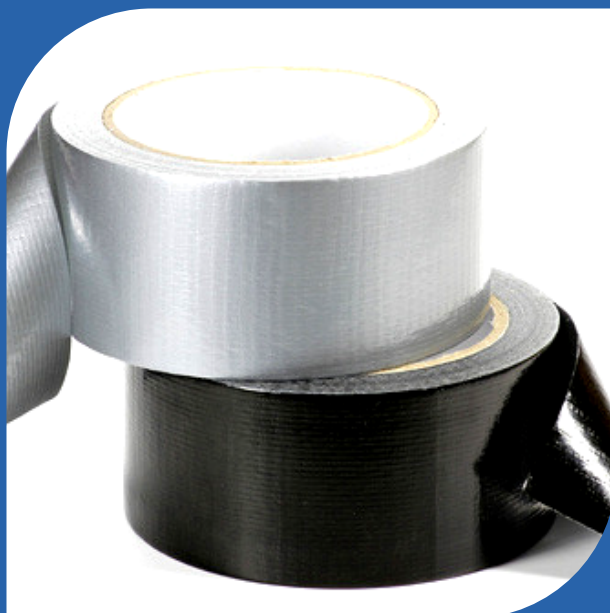


KATALOG PRODUKTOWY

l a g r a f
p a r t n e r s

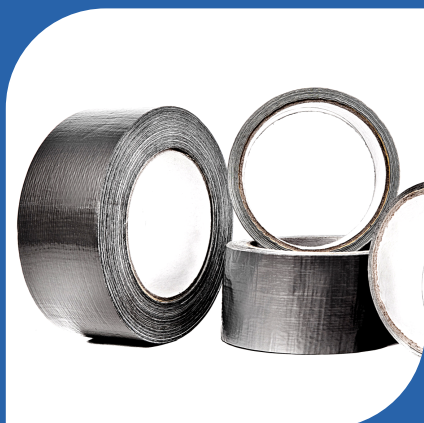

TAŚMY SPECJALISTYCZNE, FOLIE, WORKI

• TAŚMA DWUSTRONNA G-940

Taśma dwustronnie klejąca do łączenia folii paroprzepuszczalnych, budowlanych. Taśma na folii polietylenowej z klejem akrylowym. Używana jako specjalistyczna taśma do łączenia folii paroprzepuszczalnych na dachach budynków. Nadaje się również do klejenia różnego rodzaju folii. Stosowana również jako taśma do banerów.



• TAŚMA TKANINOWA G-258

Taśma Tkaninowa, gęsto sieciowana powleczone filmem PE wykazuje dużą odporność na rozerwania podłużne i poprzeczne. Cechuje ją bardzo duża początkowa trwała siła klejenia i dobra odporność na starzenie. Tkaninowa taśma ma uniwersalne zastosowanie do: montażu kabli, kolorowego oznaczania na podłożach, bindowania, lamowania oraz kolorowego znakowania.



• TAŚMA AKUSTYCZNA

Taśma akustyczna to materiał tłumiący dźwięki między elementami ścianek działowych suchej zabudowy wewnątrz. Samoprzylepna taśma akustyczna produkowana na bazie pianki polietylenowej z niewysychającą warstwą kleju. Wykorzystywana jest w pracach budowlano-remontowych przy instalowaniu profili aluminiowych. Taśma akustyczna znacząco wpływa na wytłumienie i rozproszenie drgań akustycznych. Jednak wysoka dźwiękochłonność to nie jedyna właściwość taśmy. Nie tylko pochłania ona wibracje, ale i zapewnia jednocześnie bardzo dobrą izolację termiczną.



• TAŚMA ANTYRYSOWA DO ŁĄCZENIA PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

Taśma jednostronnie klejąca na bazie siatki z włókna szklanego. Przeznaczona jest do wzmocnienia spoin między płytami gipsowymi oraz do naprawy większych pęknięć oraz ubytków na ścianach i sufitach.



• TAŚMA NAPRAWCZA DUCT TAPE

Uniwersalna taśma klejąca ogólnego zastosowania. Taśma na tkaninie syntetycznej z jednej strony pokrytej polietylenem, a z drugiej klejem Holt-Melt (kautuczuk syntetyczny). Doskonała do prac łączeniowo-naprawczych. Stosowana m.in. w hydraulice, klimatyzacji, izolacji, pakowaniu. Charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki zewnętrzne. Bardzo mocna. Doskonała przyczepność i kleistość. Przylega do nieregularnych powierzchni.




• TAŚMA ALUMINIOWA WZMACNIANA

Taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym. Aluminiowy nośnik wzmocniony jest włóknem szklanym, klej zabezpieczony polietylenowym materiałem podkładowym (liner). Taśma znajduje zastosowanie przy pracach instalacyjnych i izolacyjnych w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Używana jako izolator rur z parą wodną. Taśma ma dobrą przyczepność, która pozwala na używanie jej w trudnych warunkach (niska temperatura, wilgotność). Posiada dobrą wytrzymałość na przecieranie i starzenie.

• TAŚMA PP METALIZOWANA

Taśma samoprzylepna polipropylenowa, metalizowana. Specjalnie zaprojektowana do szeregu zastosowań w branży instalacyjnej. Do łączenia i owijania materiałów izolacyjnych.

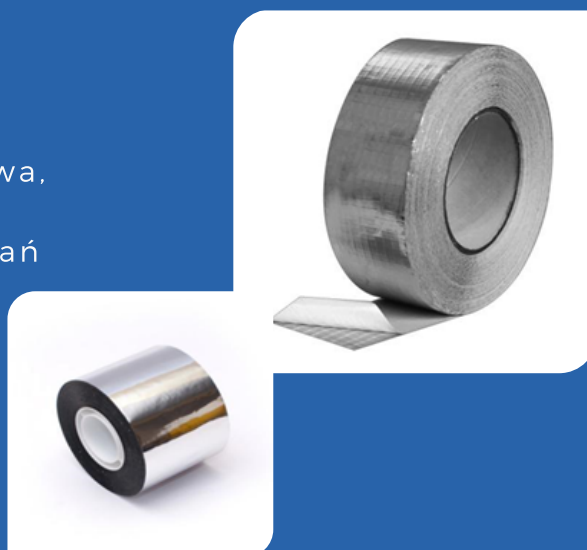

• TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO WIATROIZOLACJI G-386

Specjalistyczna taśma jednostronnie klejąca do klejenia zakładki folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych. Taśma ma także zastosowanie jako taśma naprawcza małych uszkodzeń i rys folii.

• TAŚMA DWUSTRONNA TRANSFEROWA G-970

Specjalistyczna taśma transferowa dwustronnie klejąca. Gerband 970 jest taśmą gotową do natychmiastowego użycia. Dzięki zastosowaniu specjalistycznej techniki polimeryzacji i bardzo grubej masy kleju, taśma używana jest do dwustronnego klejenia powłok izolacyjnych. Jest odporna na starzenie. Stosowana jest także do klejenia i laminowania materiałów, w szczególności gdy wymagana jest duża siła klejenia a powierzchnie należą do trudno klejących się.



• TAŚMA UNIWERSALNA ZEWNĘTRZNA FASTEC

Uniwersalna Taśma typu Duct o dobrej przyczepności. Taśma na bazie syntetycznej gumy z nośnikiem tkaninowym z wodoodporną powłoką polietylenową, elastyczna i łatwo formowalna, z możliwością ręcznego odrywania. Taśma tynkarska została stworzona specjalnie do chropowatych powierzchni takich jak tynk, cegła itp. Równie dobrze przylega do gładkich powierzchni, takich jak stal nierdzewna, polietylen, szkło lub drewno.



• TAŚMA MASKUJĄCA GP

Taśma maskująca (papierowa) stosowana do zabezpieczania powierzchni malowanych (lakierowanych) przed zabrudzeniem farbą. Uniwersalna taśma stosowana przy pakowaniu, opisywaniu paczek, osłanianiu malowanych powierzchni, przy pracach wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Taśma na kleju Hot -Melt o grubości 90 My.



• TAŚMA OSTRZEGAWCZA

Zastosowanie taśm ostrzegawczych jest niezwykle szerokie. W zasadach BHP głównie wyszczególnione są dwa rodzaje taśm ostrzegawczych. Są one w kolorze biało-czerwonym oraz żółto-czarnym.



• TAŚMA DWUSTRONNA PP FASTEC

Ekonomiczna taśma dwustronnie klejąca na nośniku polipropylenowym. Taśma dwustronnie przylepna na folii PP (polipropylenowej) pokrytej dwustronnie białym klejem Hot-Melt. Taśma wykazuje dobrą przyczepność początkową oraz dobrą adhezję do niskoenergetycznych i gładkich powierzchni. Stosowana do trwałego mocowania dywanów, wykładzin, cokolików, profili.



• FOLIE OCHRONNE HDPE I LDPE

Folia malarska mająca zastosowania przy pracach malarskich do ochrony przed zabrudzeniami. Folia wykonana z gęsto usieciowanego polietylenu, znajduje zastosowanie przy zabezpieczeniu przed zabrudzeniem powierzchni mebli i innych przedmiotów podczas prac remontowych i malarskich.



• WORKI NA ŚMIECI I GRUZ

Worki na śmieci i gruz to artykuły znajdujące szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, w małej i dużej przedsiębiorczości, jak i w życiu codziennym. Produkowane z bardzo wytrzymałej folii i dostępne w wielu rozmiarach sprawdzają się zarówno w segregacji śmieci, jak i przy zabezpieczaniu i przechowywaniu różnego rodzaju materiałów, gruzu, dokumentów biurowych, sprzętów domowych, itp.



• FOLIA BUDOWLANA CZARNA Z ATESTEM

Folie budowlane mają bardzo szerokie zastosowanie jako izolacja i ochrona w budownictwie: mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym, rolniczym, indywidualnym, hydrotechnicznym itp. Zastosowanie produktu powinno być zgodne z projektem technicznym obiektu, opracowanym wg obowiązujących przepisów budowlanych, uwzględniającym właściwości techniczne.



• FOLIA PĘCHERZYKOWA

Folia pęcherzykowa to materiał opakowaniowy posiadający szereg zalet. Pęcherzyki powietrza zabezpieczają produkt przed wstrząsami i uderzeniami. Jest bardzo elastyczna, odporna na rozdarcia. Bez trudu dopasowuje się do kształtu wszystkich produktów. Ma właściwości izolacyjne, oraz chroni przed zanieczyszczeniami, działaniem wody i wilgocią. Jest przezroczysta, co ułatwia rozpoznanie opakowanych nią produktów. Dzięki tym wszystkim właściwościom ma bardzo szerokie zastosowanie i nadaje się szczególnie do ochrony mebli, szkła, wyrobów ceramicznych, wyposażenia elektronicznego, instrumentów muzycznych i wyposażenia biurowego.



l a g r a f 
p a r t n e r s

+48 693 828 406

LAGRAF@LAGRAF.COM.PL

WWW.LAGRAF.COM.PL



POBIERZ
KATALOG